


耐電ゴム板 Light (軽量タイプ)



7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。

- 従来品に比べ、約30%以上(当社比)軽量化しました。
- 従来品に比べ、柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
- 絶縁性能(20kV 1分間)や物理性能は、従来品と同等に優れています。
- 従来品に比べ、巻きぐせが付きにくいです。
- カット可能です。
- 巾は1mです。
- B山の溝は長手方向になります。

商品コード	型式品番	厚み(mm)	色	重量(kg/㎡)	巻数(m)	出荷単位	備考
02070106	YS-292-01-01	6	黒	5.9	10	mカット可	B山

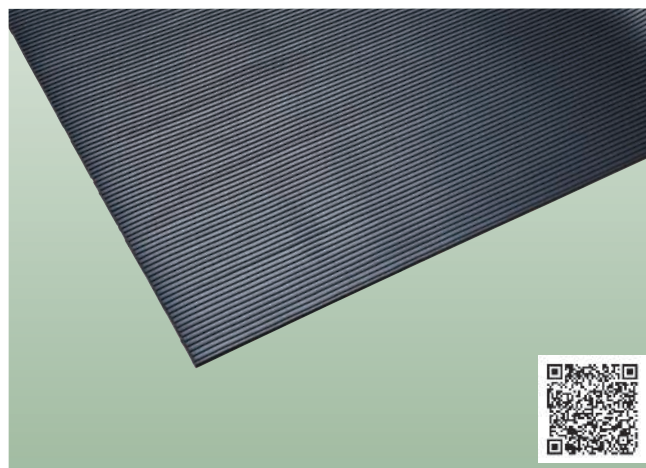

低圧透明ポリウレタンシート



低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部分を防護します。


- 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
- 適当なサイズにカットして使用できます。

商品コード	型式品番	サイズ 巾×長さ×厚み	色	重量(g)	出荷単位(巻)
02110074	YS-210-08-03	1m×10m×0.3mm	透明	5,500	1

重量：紙管、離形紙を除くと3,800gです。

性能

項目	性能
耐電圧	3,000V 1分間に耐えること
引張強さ	40MPa 以上
伸び	300% 以上
引裂強さ	100KN/m 以上

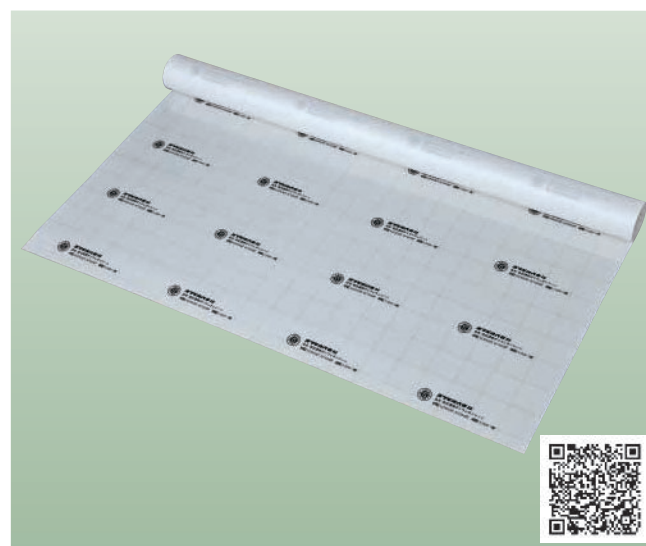

碍子プロテクター (電車線用)



7,000V以下の電車線等における活線作業及び活線近接作業において、懸垂碍子や支持碍子充電部を防護するために使用する、電車線路用の碍子カバーです。

- 樹脂製の為、非常に軽量です。
- 耐久性に優れています。
- 左右対称の半割り構造で、取付け作業性に優れます。

商品コード	型式品番	適用碍子	重量(g)	梱包数(個)	出荷単位
02080172	YS-281-02-01	180mm懸垂碍子、250mm支持碍子	970	5	—

■は受注生産品です。



※定期自主検査対象品