



輸出用低圧ゴム手袋

1,000V以下の交流電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します。本製品は海外市場向けとなっております。

- 絶縁ゴム手袋の海外規格 EN60903 に準拠しております。
- 指形状が細い為、フィット感に優れています。

商品コード	型式品番	全長(in/mm)	サイズ	クラス	A.C最大使用電圧	出荷単位(双)
02020171	YS-102-42-01	11.02±0.51in (280±13mm)	8	00	500V	1
02020172	YS-102-42-02		9			
02020173	YS-102-42-03		10			
02020174	YS-102-42-04		11			
02020167	YS-102-43-01	11.02±0.51in (280±13mm)	8	0	1,000V	
02020168	YS-102-43-02		9			
02020169	YS-102-43-03		10			
02020170	YS-102-43-04		11			

※本製品は日本国内では活線作業に使用することはできません。



低圧用腕カバー



低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為、低圧用ゴム手袋と併用して使用します。

- 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
- 柔らかく、フィット感に優れています。

商品コード	型式品番	サイズ(mm) 全長	重量(g)	出荷単位(双)
02093001	YS-131-01-01	350	135	1



※左右で一組になります。


肩下用保護具



低圧活線作業および低圧活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守るため、低圧ゴム手袋と併用して使用します。

- 肩下から手首までを保護可能です。
- 袖口には絞り固定箇所を設けています。
- ゴム調整ベルトでサイズ調整可能です。またベルトは交換可能です。(別売)
- 薄手で軽量、作業性、着用感が良好です。

商品コード	型式品番	袖丈(mm)	色	重量(g)	梱包数(着)	出荷単位(着)	備考
02090245	YS-123-02-01	580	黄	200	20	1	調整ベルト付

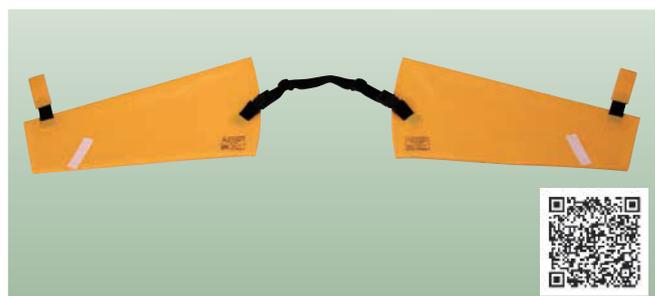

※左右の袖で一組になります。

オーバークラブ



低圧発泡手袋 FX の保護のために使用します。

- 合成皮革を用いている為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。

商品コード	型式品番	サイズ	重量(g) 1 双	出荷単位(双)
09010149	YS-103-35-01	小	48	1
09010150	YS-103-35-02	中	52	
09010151	YS-103-35-03	大	56	

※本製品は耐電製品ではありません。

