


絶縁ゴム長靴(えぐり)



高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します。

●天然ゴムを主原料としている為、柔らかく快適な履き心地です。

商品コード	型式品番	サイズ (cm)	重量 (g) 1足	梱包数 (足)	出荷単位 (足)
02040050	YS-111-14-02	24.0	1,705	10	1
02040051	YS-111-14-03	24.5	1,730	10	
02040052	YS-111-14-04	25.0	1,760	10	
02040053	YS-111-14-05	25.5	1,840	10	
02040054	YS-111-14-06	26.0	1,880	10	
02040055	YS-111-14-07	26.5	1,910	10	
02040056	YS-111-14-08	27.0	1,950	10	
02040090	YS-111-14-09	27.5	2,070	10	
02040057	YS-111-14-10	28.0	2,200	10	
02040091	YS-111-14-12	29.0	2,230	10	
02040092	YS-111-14-14	30.0	2,250	10	

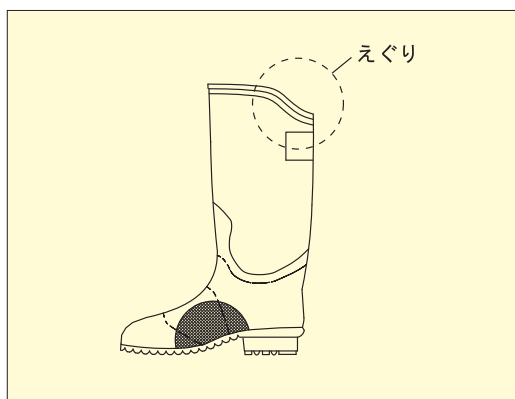

※定期自主検査対象品

※長靴収納袋は、p.26をご参照下さい。

絶縁オーバーシューズ



作業者を感電などの危険から守る為、安全靴の上から装着して使用します。

- 安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。
- バックル固定式で容易に着脱できます。
- 左右同型フリーサイズの為、作業者間で共用できます。
(25~28cmの安全靴に適用できます。)
- 高強度繊維の中敷きを使用しています。

※本製品を装着した状態で、ハシゴの昇降、柱上作業等はできません。
 ※オーバーシューズ用バンドと中敷きの単品売りも可。
 ※水分が付着した状態での使用はお控え下さい。
 ※靴紐や作業ズボンの裾等がオーバーシューズの外側に出ないように履いて下さい。
 ※安全靴の種類によっては適用できない場合もあります。

商品コード	型式品番	寸法 (mm)	重量 (g/本)	出荷単位 (足)	備考
02050301	YS-111-15-01	L330×W120×H170	800	1	バンド、中敷き付き



※定期自主検査対象品