



針型

間接工法可

送り込み可

営業対策


鳥封じSLIM

引込通信線等への鳥の飛来を防止するために使用します。



適用電線

ドロップケーブルなどの引きこみ通信線等
※細径の電線等でも使用可能です(内径φ15)

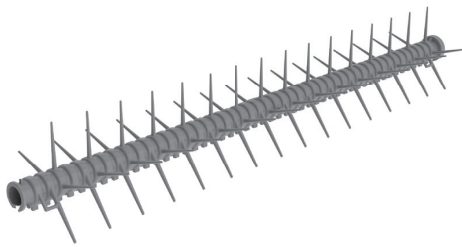

※樹脂製結束バンド(屋外耐候性タイプ)100本/袋が同梱されます。

特徴

- ①5方向の針山構造により高い鳥駐防止効果を発揮します。
- ②薄肉コルゲート構造のため、捻れや曲げに強く曲線部でも鳥駐防止効果を損ないません。
- ③10年相当の耐候性軟質樹脂を採用し、しなやかさと長寿命を両立しました。
- ④軽量で、優れた取付け作業性を有した構造です。
- ⑤回転可能な継手で連結可能、駐鳥や捻れに強い構造です。
- ⑥インシュロックにより、外れ止め、落下防止処理が可能です。
- ⑦連結構造で、送り込みが可能です。

仕様

型式品番	商品コード	サイズ	色	重量	梱包入数
YS-970-44-01	08193010	φ15×500mm	グレー	50g	40本/箱

鳥封じSLIM 取付方法



材料


鳥封じSLIM本体…取付長さ相当の本数をご用意ください。(鳥封じSLIMは1本約500mm)
樹脂製結束バンド(同梱)…外れ止め、落下防止処理に使用します。

工具

特に必要ありませんが、樹脂製結束バンドの余長切り取りにニッパ等は必要です。


取付手順. 1

取り付け穴に
樹脂製結束バンドを通します。




回転自在継手

連結箇所は回転自在。
駐鳥時や捻れ時などに効果を
発揮します。



取付手順. 2

絞ったら取り付け完了!!
※腹割りが完全に閉じている
事を確認して下さい。
※樹脂製結束バンドは、ヘラ
マウントン(株)の(ABタイ)
AB150-Wを推奨します。
※ケーブル縛り紐(φ4mm)も
ご利用頂けます。



余長はニッパ等で
切り取ってください

