


碍子マット



碍子を養生し作業時の接触による損傷を防止する為に使用します。

- 中身にウレタンスポンジを使用しており、衝撃を和らげ碍子の損傷を防止します。

商品コード	型式品番	サイズ(mm)縦×横×厚み	色	重量(g)	出荷単位(枚)
09080067	-	1,000×1,500×10	黄	1,800	1

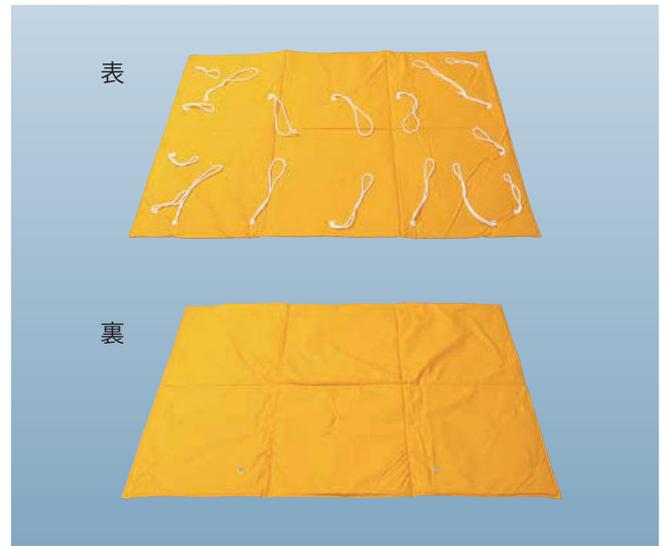


ハイプラステップR型



山岳地域において、送電線鉄塔の巡視路用階段として使用します。

- 打ち込み杭が本体1個に2本組み込まれ、1セットの重量が約900gと軽量で持ち運びが便利です。
- 杭の先端は鉄鉋入りの為、打ち込み作業が容易です。

商品コード	型式品番	種類	サイズ(mm)		重量(g)	梱包数(個)	出荷単位
			横幅×高さ×奥行	直径			
06100008	YS-691-02-01	本体	540×110×56	-	約500	10	1個
06100009	YS-691-02-01	杭	-	40	約200	-	2本

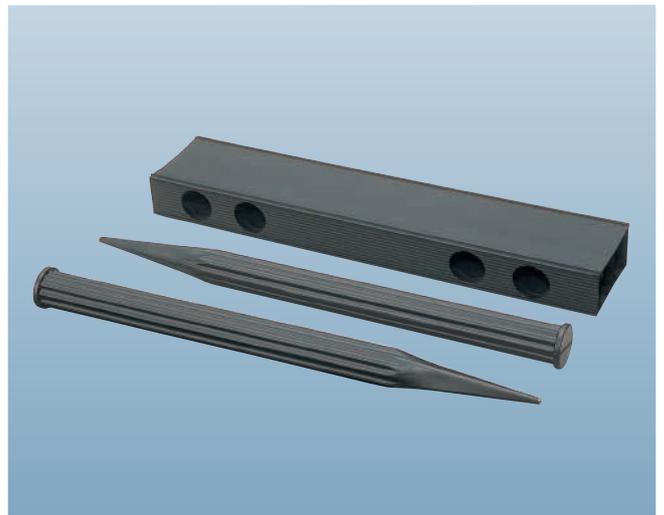

挿入型防水装置



6.6kV CVT ケーブル(60、150、250、325、500□)が引込まれる鋼管管路口(GP80、100、130)に取り付け、水密を保持する為に使用します。

- ケーブルを挿入したまま取り付け可能ですので、作業が容易です。
- 0.3MPaまでの水圧に耐えることができます。

商品コード	型式品番	サイズ 内径(mm)×長さ	種類	色	重量(g)	適用ケーブル 6.600V-CVT	出荷 単位	備考
■ 09350101	-	φ76×102	80-60	銀/黒	700	60□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350102	-	φ96×104	100-60	銀/黒	1,100	60□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350103	-	φ96×103	100-150	銀/黒	1,000	150□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350104	-	φ96×105	100-250	銀/黒	800	250□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350105	-	φ124×96	130-60	銀/黒	2,200	60□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350106	-	φ124×98	130-150	銀/黒	1,900	150□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350107	-	φ124×95	130-250	銀/黒	1,900	250□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350108	-	φ124×97	130-325	銀/黒	1,700	325□	-	特定電力会社様規格品
■ 09350109	-	φ124×97	130-500	銀/黒	1,500	500□	-	特定電力会社様規格品

■は受注生産品で、特定ユーザー様向けの商品となります。



ズレ防止金具