



# ポリエチレンスリーブ パットマイテ

埋設管の防食対策には、ポリエチレンスリーブをご使用ください。  
 スリーブの外観は均質で、泡・フィッシュアイ、異物混入などもなく、  
 また耐薬品性に優れ、バクテリアなどにより腐食いたしません。  
 日本水道協会の規格及び検査合格品です。

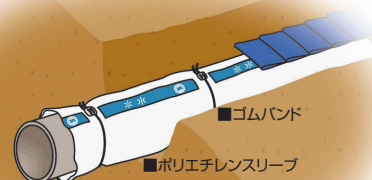

## 水道用ダクタイトル鉄管用ポリエチレンスリーブ (JWWA K 158:2017)

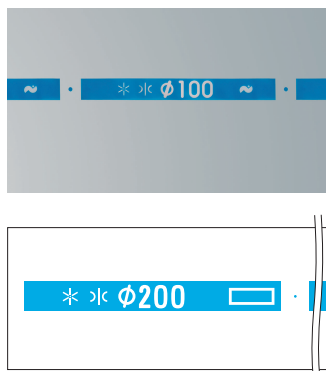

商品コード	呼び径 (φ)	寸法 (mm)				梱包 (枚/箱)	重量 (kg/箱)
		内径	折り径	長さ	厚み		
05080701	75	248	390	5000	0.2	20	15.0
05080702	100	286	450			20	17.5
05080703	150	350	550			20	25.0
05080704	200	414	650	6000		15	22.5
05080705	250	446	700			15	24.5
05080706	300	509	800	7000		10	21.5
05080707	350	573	900			10	25.0
05080708	400	637	1000			10	27.5
05080709	450	700	1100	7500		5	16.0
05080710	500	732	1150			5	17.0
05080711	600	859	1350			5	20.0
05080712	700	955	1500	7500		5	22.0
05080713	800	1114	1750		5	25.5	
05080714	900	1210	1900		5	28.5	

## 水道用ダクタイトル鉄管用ポリエチレンスリーブ (粉体塗装管) (JWWA K 158:2017)



商品コード	呼び径 (φ)	寸法 (mm)				梱包 (枚/箱)	重量 (kg/箱)
		内径	折り径	長さ	厚み		
★ 05080277	550	248	390	5000	0.2	20	15.0
05080715	75	248	390			20	15.0
05080716	100	286	450			20	17.5
※ 05080785	100	286	450	6000		20	20.5
05080717	150	350	550			20	25.0
05080718	200	414	650			15	22.5
05080719	250	446	700	7000		15	24.5
05080720	300	509	800			10	21.5
05080721	350	573	900	7000		10	25.0
05080722	400	637	1000			10	27.5
05080723	450	700	1100			5	16.0
05080724	500	732	1150	7500		5	17.0
05080725	600	859	1350		5	20.0	
05080726	700	955	1500		5	22.0	
05080727	800	1114	1750	7500	5	25.5	
05080728	900	1210	1900		5	28.5	

★はJDDPA Z 3003規格に基づいた日本水道協会検査品です。

※はNECS管 (NS形E管種) 用となります。