
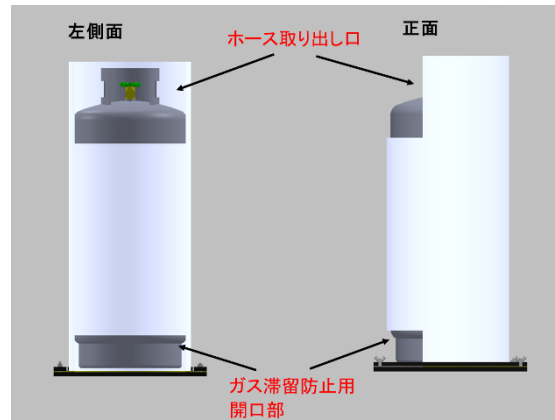


LPガス充填容器  
火気隔壁材

# マイテバリア

設置環境に依存しない独立型の火気隔壁材です

## 取付イメージ図

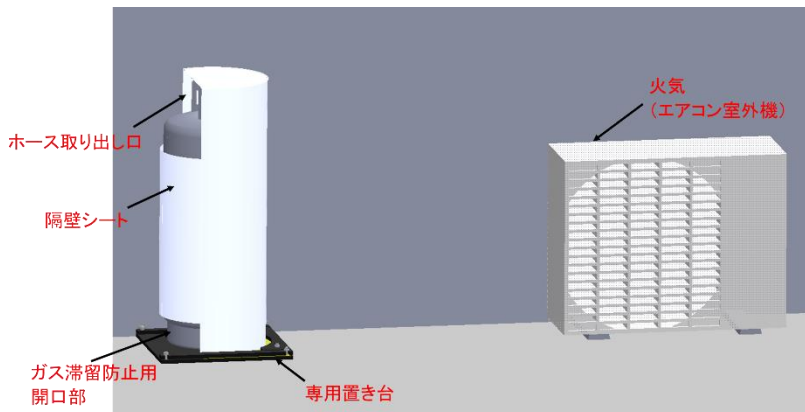


## ■ 製品の特長


- ・ 静電気発生防止処理を施した不燃性の隔壁シートです。日光による熱を吸収しにくい色を採用しており、夏季における充填容器の温度上昇も低減できます。
- ・ 特殊繊維を使用しており、容易に破損しない強度を有します。
- ・ 隔壁シートと地盤との設置面に隙間が発生しないよう専用置き台との一体構造となっており、火気側へのガスの流動を防止します。
- ・ 隔壁シートの上部と下部に開口部を設けており、湿気や水滴等による充填容器の腐食を抑制します。また適切な入熱も確保できます。

商品コード	型式品番	種類	サイズ	梱包数量
09300047	YS-668-02-01	50kg 容器用	1400mm×470mm	1組
09300046	YS-668-02-02	20kg 容器用	900mm×470mm	1組

## ①シート部

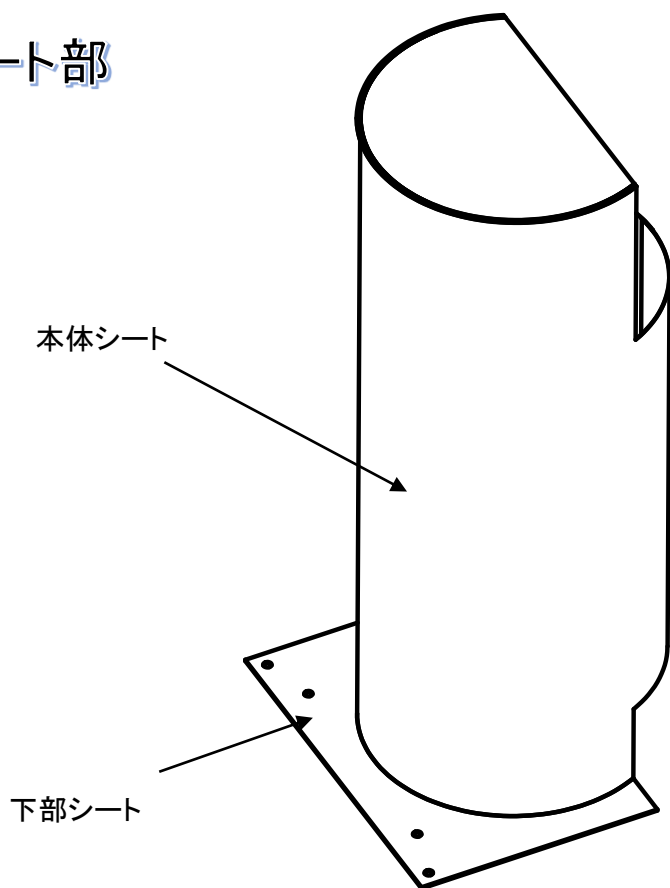

## ②専用置き台

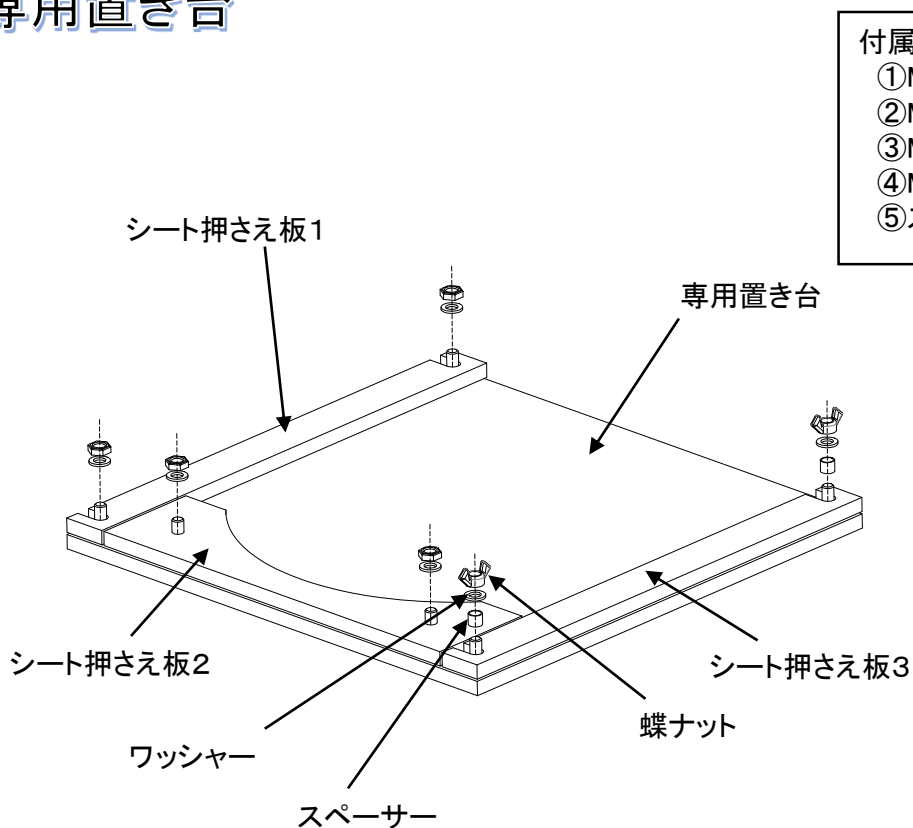

### 付属金属ねじ類

- |           |    |
|-----------|----|
| ①M10サラねじ  | 6本 |
| ②M10蝶ナット  | 2個 |
| ③M10六角ナット | 4個 |
| ④M10ワッシャー | 6個 |
| ⑤スペーサー    | 2個 |

※製品は組み立てた状態で納品されます。

## ■ 取り付け手順(火気が左側の場合)

①



「マイテバリア」を充填容器設置箇所に置きます。

②



専用置き台手前のシート押さえ板3の蝶ナットを緩め、シート押さえ板3を取り外します。

③



シートを広げ、専用置き台に充填容器を設置するスペースを作ります。

④



専用置き台の上に充填容器を置きます。

⑤



充填容器がシートを踏んでいないか確認してください。  
※充填容器でシートを踏むと破損の恐れがあります。

⑥



開口部側のマジックファスナーを閉じ、シートを充填容器に取り付けます。



取り付け完了です。



火気が向かって右側になる場合は、専用置き台を180°回転して設置し、押さえ板固定用の蝶ナットとスペーサーを入れ替えて手順通り設置してください。

## ■ 製品の取り扱い上の注意

- ・シートを強く引っ張ると破損の恐れがありますので、取り付けの際は無理に引っ張らないように注意してください。
- ・「マイテバリア」を設置する際は、コンクリート等平らな場所へ設置してください。凹凸のある場所等に設置すると変形や破損の原因になります。また、専用置き台が、移動する恐れのある場合は、アンカー等で地面と固定してください。
- ・設置の際は、下部シートが押さえ板に押さえられていることを確認してください。押さえられていない場合は、ガス漏洩時に機能を果たせない場合があります。
- ・「マイテバリア」設置後は、必ずチェーン等で充填容器の転倒防止措置を施してください。「マイテバリア」には充填容器の転倒防止機能はありません。



# ヨツギ株式会社

URL : <http://www.yotsugi.co.jp>

大阪本社/支店 TEL:06(6532)0161(代)  
名古屋支店 TEL:052(931)2551(代)  
九州支店 TEL:092(526)6111(代)

東京本社/支店 TEL:03(3563)5611(代)  
広島支店 TEL:082(247)2678(代)  
仙台営業所 TEL:022(235)0288(代)

※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2023年11月