

# 水道管用まもるシート（スリーブ有り）

水道配水用PE管を外面損傷から守るために使用します



## ■製品の特長

PE管及び溶剤浸透防護スリーブの損傷防止

埋戻し費用の削減

発生土(残土)処分費用の削減



溶剤浸透防護スリーブと一体型の為、作業が容易

砕石RC-100による埋設にも対応可能(当社試験済)

## ■施工例



## ■仕様

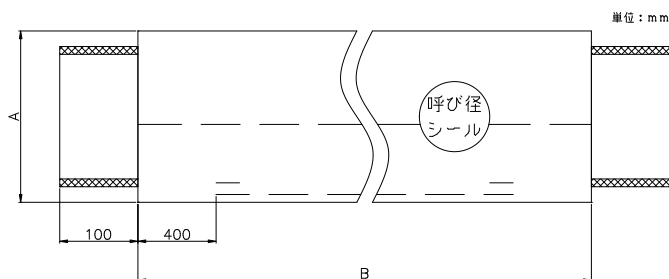

型式名称	商品コード	呼び径	折り径(A)	長さ(B)	梱包数
YS-662-14-1	05070071	50φ	220±10	5800±30	5枚/箱
YS-662-14-2	05070072	75φ	290±10		
YS-662-14-3	05070073	100φ	390±10		
YS-662-14-4	05070074	150φ	450±10		
YS-662-14-5	05070075	200φ	590±10		



**ヨツギ株式会社**

本社/大阪支店 大阪市西区立売堀4-5-21 TEL:06(6532)0161(代)  
本社/東京支店 東京都中央区京橋2-6-13 TEL:03(3563)5611(代)  
名古屋支店 名古屋市中区泉3-27-12 TEL:052(931)2551(代)

URL <https://www.yotsugi.co.jp>

広島支店 広島市中区住吉町19-10 TEL:082(247)2678(代)  
九州支店 福岡市南区大楠3-4-7 TEL:092(526)6111(代)  
仙台営業所 仙台市若林区卸町2-1-21 TEL:022(235)0288(代)

※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。2024年3月

# 水道管用まもるシート(スリーブ有り) 取扱説明書

ヨツギ株式会社



製品がジャバラ折りで梱包されており、取出が容易です。



製品を広げ、PE管に通します。  
スリーブの端部を持って作業すると、取付が容易です。

## ◆施工例

### 【連結部分】

#### ・固定バンドを使用する場合



#### ・固定バンドとテープを使用する場合



3. 折り返したまもるシートを戻して、重ねます。

1. 片側のまもるシートを外側へ折り返します。

2. 反対側の製品を通してスリーブ同士を重ねます。

### 【分岐部分】



1. 片側のスリーブにスリットを入れ、分岐部分に通します。

2. スリーブをテープ(又は固定バンド)で固定します。

3. 反対側の製品を通してスリーブ同士を重ねます。

4. 折り返したまもるシートを戻して、重ねます。