


高圧用ゴム手袋



高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します。使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。

●天然ゴムを主原料としている為、柔軟で電気絶縁性に優れています。

商品コード	型式品番	名称	全長(mm)	サイズ	重量(g)1双	梱包数(双)	出荷単位(双)	備考
02010080	YS-101-84-01	一般用	455	特々大	600	20	1	袖口が斜めカット
02010012	YS-101-20-01			特大	600	20		
02010001	YS-101-21-01			大	570	20		
02010002	YS-101-22-01			中	550	20		
02010003	YS-101-23-01			小	530	20		
02010020	YS-101-27-02			大	510	20		
02010021	YS-101-28-02		中	490	20	-		
02010022	YS-101-29-02		小	470	20			
02010004	YS-101-20-03		特大	500	20			
02010005	YS-101-21-03		大	460	20			
02010006	YS-101-22-03		中	440	20			
02010007	YS-101-23-03		小	420	20			

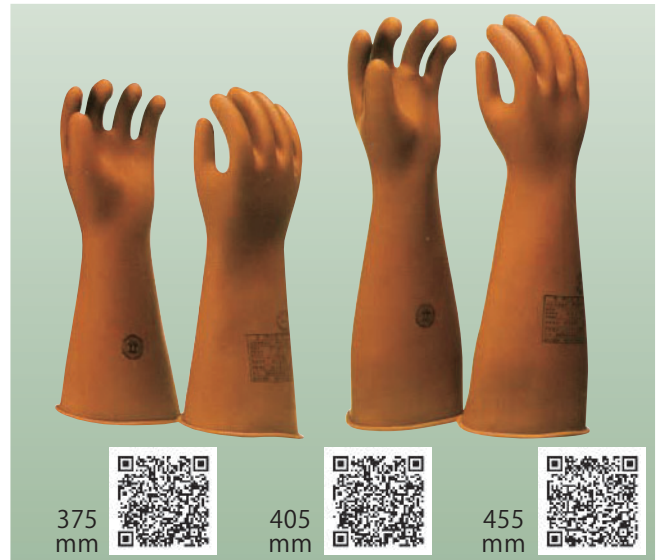

※定期自主検査対象品

※手袋収納袋は、p.25をご参照下さい。

※寸法の詳細はホームページ“製品紹介”よりご確認ください。

保護手袋



高圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護する為に使用します。

●合成皮革を用いている為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。

商品コード	型式品番	名称	材質	サイズ	重量(g)1双	出荷単位(双)
09010001	YS-103-12-02	マジックテープ付	合成皮革製	大	60	1
09010002	YS-103-13-02	甲部 メッシュ付		大	140	
09010003	YS-103-13-04	甲部 メッシュ付		小	100	

※本製品は耐電製品ではありません。

マジックテープ付：高圧ゴム手袋の特大以下に対応します。

甲部メッシュ付(大)：高圧ゴム手袋(大)に対応します。

甲部メッシュ付(小)：高圧ゴム手袋(中)・(小)に対応します。



輸出入用高圧ゴム手袋



1,000V を超える高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用するゴム製絶縁手袋です。本製品は海外市場向けとなっております。

●絶縁ゴム手袋の海外規格 EN60903 に準拠しております。

2012 年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。

商品コード	型式品番	全長(in/mm)	サイズ	クラス	A.C最大使用電圧	出荷単位(双)
02010105	YS-101-91-01	18.11±0.51in (460±13mm)	8	1	7,500V	1
02010106	YS-101-91-02		9			
02010107	YS-101-91-03		10			
02010108	YS-101-91-04		11			
02010109	YS-101-92-01	18.11±0.51in (460±13mm)	8	2	17,000V	
02010110	YS-101-92-02		9			
02010111	YS-101-92-03		10			
02010112	YS-101-92-04	11	3	26,500V		
02010113	YS-101-93-01	8				
02010114	YS-101-93-02	9				
02010115	YS-101-93-03	18.11±0.51in (460±13mm)	10	4	36,000V	
02010116	YS-101-93-04		11			
02010117	YS-101-94-01	18.11±0.51in (460±13mm)	8	4	36,000V	
02010118	YS-101-94-02		9			
02010119	YS-101-94-03		10			
02010120	YS-101-94-04		11			



※本製品は日本国内では活線作業に使用することはできません。